



FEHCK611
FEHCK612
嵌入式电磁炉
Built-in induction cooker



FEHCK621
FEHCK622
台面式电磁炉
Desktop induction cooker

瞬间加热，快速升温
Instant heating, rapid warming
比传统加热方式更高效
More efficient than conventional heating methods

操作安全，优化工作环境
Operational safety, optimize the environment
无明火，无高温部件，
No fire, no hot parts,
无辐射热，无燃烧废气
No radiant heat, no combustion exhaust gas



FEHCK631
台面式弧底电磁炉
Desktop arc bottom induction cooker



FEHCK633
台面式平底电磁炉
Desktop flat bottom induction cooker

节能
Energy-saving
高达90%的热效率，
Up to 90% thermal efficiency
大幅节省能耗成本
Save energy cost

安全可靠
Safe and reliable
针对商用的多重安全保护设计
Multiple safety protection design for commercial



FEHCK641
嵌入式电磁炉
Built-in induction cooker



FEHCK642
嵌入式电磁炉
Built-in induction cooker

品质保证
Quality guarantee
1年内质量问题包换
1 year replacement if any quality problems

上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司

Shanghai Hotel Equipment Engineering Complete Set Nanxiang Factory Co., Ltd.

地址：上海市嘉定区南翔镇嘉美路1688号

电话：021-69179549

售后服务电话：4009203258

传真：021-69179687

网址：www.hecmac.com.cn

邮箱：sales@hecmac.com.cn

邮编：201802




微信公众号


⚠ 安全注意事项

- 使用前请仔细阅读使用说明书，以正确使用。
 - 产品设计与规格可能会有变化，具体数据、参数请以机身铭牌及说明书为准；
 - 基于印刷条件，资料内产品与实物可能会有细微差别，请以实物为准；
 - 涉及产品功能及食品图片仅供参考；
 - 版权归上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司所有。上述产品的规格和设计若有变化恕不另行通知。
- 全国联保，整机保修壹年。


产品规格




FEHCK611
FEHCK612

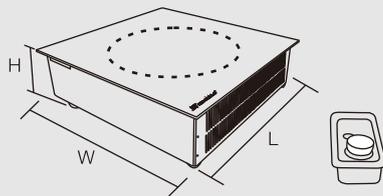


FEHCK641

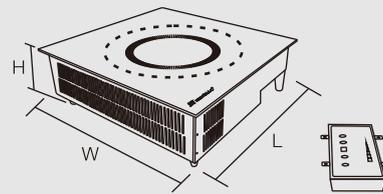


FEHCK642



FEHCK621
FEHCK622



FEHCK631



FEHCK633

特点



Characteristics

1. 采用德国肖特(Schott)微晶玻璃, 传热快、形变小、耐高温、耐摩擦。
2. 多重电路保护、6小时无操作自动关机、按键锁定, 杜绝意外危险。
3. 自动感应锅具, 避免错误操作。
4. 触摸式数字面板, 操作简单、使用方便。
5. 外形精巧, 美观实用。

1. German SCHOTT Glass, fast heat, small deformation, high temperature, high hardness
2. Multiple circuit protection, 6 hours without operation automatic shutdown, key lock, eliminate accident risk.
3. Automatic induction cookware, avoid faulty operation.
4. Touch control panel, easy to use.
5. Compact, beautiful and practical


嵌入台面开孔示意图:

Desktop openings diagram

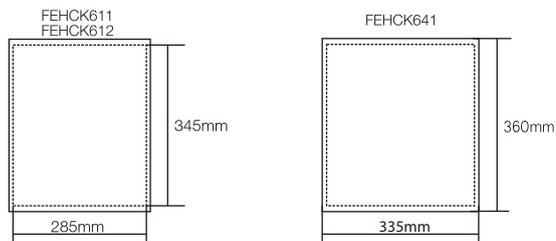

安装:

Installation:



注意:

两台或两台以上平行安装时, 中间必须保持150mm以上的间隙。

Notice:

Parallel installation of two or more induction cooker, more than 150mm of clearance must be maintained between the two devices.



商品号 Code	尺寸 Dimensions (mm)			电源 Electrical Data		
	L	W	H	V	Hz	kW
FEHCK611	300	370	75	220	50	1
FEHCK612	300	370	75	220	50	2
FEHCK641	360	380	125	220	50	3.5
FEHCK642	300	300	95	220	50	2.4
FEHCK621	330	380	65	220	50	1
FEHCK622	330	380	65	220	50	2
FEHCK631	340	445	115	220	50	3.5
FEHCK633	340	445	115	220	50	3.5